

# CATALOGO RIVENDITE 2024



**MULTI/CHIMICA**<sup>®</sup>  
PROGRESS IN CHEMICAL



## Progress in Chemical

Da ormai 40 anni siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per tutte le rivendite italiane, potendo offrire un'ampia gamma di prodotti chimici liquidi per il fai da te, per l'edilizia e per la manutenzione della casa.

Produciamo prodotti di qualità, garantiti, dal prezzo concorrenziale, e quelli a bassa rotazione distribuiti in confezioni ridotte, con un porto franco a basso importo: una strategia aziendale a esclusivo beneficio dei nostri clienti, perché possano affidarsi a noi con serenità e fiducia.

Se dal 1979 a oggi non abbiamo mai smesso di crescere, i motivi sono tanti, ma uno in particolare ha saputo fare la differenza: lavoriamo con PASSIONE.

## Sommario

NOVITÀ .....	2
LINEA SOLVENTI E DILUENTI .....	3 > 8
LINEA PRODOTTI MANUTENTIVI .....	9 > 17
LINEA COLORE .....	18 > 21
LINEA LEGNO .....	22 > 24
LINEA EDILIZIA .....	25 > 29
LINEA AMBRA .....	30
COMUNICAZIONE .....	31
INFORMAZIONI UTILI .....	32

## Una gamma sempre più ampia e dalle qualità elevate per soddisfare tutte le esigenze

Grazie alla nostra esperienza e a un laboratorio di ricerca e sviluppo all'avanguardia, offriamo un assortimento di prodotti vasto e dalle elevate performance che mettiamo a disposizione dei nostri clienti per tutte le loro esigenze.

Tutti i nostri articoli a catalogo sono conformi al sistema di qualità ISO 9001 e formulati per garantire affidabilità e compatibilità ambientale.



DILUENTE POLIVALENTE .....	4
SVERNICIATORE EXTRA FORTE ...	8
RIMUOVI ETICHETTE .....	8
ALCOOL ISOPROPILICO .....	9
PRIMER BIT EXTRA.....	25
SANATERAZZA.....	28

### Art. 1883 Kristall ACQUARAGIA Dearomatizzata

Idonea alla diluizione di smalti e vernici sintetiche e oleosintetiche. L'assenza di solventi aromatici garantisce una bassa odorazione, una ridotta nocività ed un minore impatto ambientale rispetto all'acquaragia tradizionale. È particolarmente indicata nelle applicazioni in luoghi chiusi. Grazie all'elevato potere solvente Kristall può essere impiegata anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

### Art. 1888 ACQUARAGIA Extra

È una ragia minerale denaturata che trova impiego principalmente nella diluizione di smalti sintetici e oleosintetici. Il prodotto ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente può essere impiegata anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

### Art. 1800 Diluente SINTETICO

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova impiego per la diluizione di smalti sintetici e, grazie alla sua lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente il diluente sintetico può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

### Art. 1807 Diluente SINTETICO Professional

Grazie alla sua formulazione a base di materie prime pure il Diluente Sintetico Professional si configura come diluente SINTETICO UNIVERSALE, adatto quindi per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici. A lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante. Grazie all'elevato potere solvente il diluente Sintetico Professional può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora. Stemperare il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata.

### Art. 1950 Diluente NITRO ANTINEBBIA Top

Formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione, esaltando le caratteristiche della vernice, come morbidezza e brillantezza. È usato tal quale in tutti quei casi nei quali sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli, aerografi sporchi di pitture.

**Il prodotto è esente da clorurati.**  
Prodotto per carrozzeria  
Prodotto preparatorio e di pulizia (D.Lgs. 161/2006 cat 2/a)  
Valore limite UE di COV per questo prodotto: 850 g/l  
Massimo contenuto di COV: 850 g/l

1	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000745
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000202
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-001131
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-002978
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004507

2	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000011
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000028
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000035
	Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003005
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-002992
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004514

3	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000073
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000080
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000196
	Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003142
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-003081
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004606

4	Cartoni 20 pz	1 lt	
	Cartoni 4 pz	5 lt	

5	Cartoni 20 pz	0,500 lt	cod. barre 80-20709-000042
	Cartoni 20 pz	1 lt	cod. barre 80-20709-000059
	Cartoni 4 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-000066
	Fustini	20 lt	cod. barre 80-20709-003197
	Fustini	25 lt	cod. barre 80-20709-000868
	Fusti	200 lt	cod. barre 80-20709-004521



**Art. 1990**  
**Diluente**  
**NITRO ANTINEBBIA Professional**

Formulato a base di materie prime pure altamente selezionate, è impiegato ad uso professionale per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro. Dotato di forte potere solvente incrementa le caratteristiche di bagnabilità contribuendo in modo determinante alla perfetta morbidezza, brillantezza e resa della vernice impiegata.

Il prodotto è esente da clorurati.



**Art. 1904**  
**Diluente**  
**NITRO ANTINEBBIA Extra**

Formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache alla nitro, nitrosintetiche e sintetiche a rapida essiccazione, esaltando le caratteristiche della vernice, come morbidezza e brillantezza.

Il prodotto è esente da clorurati.



**Art. 1962**  
**Diluente POLIVALENTE**

Il diluente polivalente, formulato con materie prime altamente selezionate, trova impiego nella diluizione di una vasta gamma di vernici nitro-nitrosintetiche e di smalti sintetici, di pitture poliuretaniche ed epossidiche, acriliche, poliaccriliche.



**Art. 1109**  
**Diluente ACRILICO**

È principalmente utilizzato per diluire vernici composte da resine acriliche. Grazie al suo elevato potere solvente può essere utilizzato anche per la pulizia di aerografi, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice.

**6**

Cartoni 6 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-002954</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003388</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004231</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003012</b>
Fusti	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004545</b>

**7**

Cartoni 20 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-000752</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-000189</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003203</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-005405</b>
Fusti	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004538</b>

**8**

Cartoni 6 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-009922</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-009939</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-010027</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-009946</b>
Fustini	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-010034</b>

**9**

Cartoni 12 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003623</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003517</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004248</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004255</b>
Fusti	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004569</b>



**Art. 1110**  
**Diluente EPOSSIDICO**

Formulazione ottimale per la diluizione di fondi epossidici, finiture epossidiche lucide od opache e per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice. Questo prodotto, composto da materie prime altamente selezionate, si caratterizza per le notevoli proprietà solventi e per un'equilibrata riduzione della viscosità che garantiscono una straordinaria distensione e brillantezza del film di vernice.



**Art. 1512**  
**Diluente POLIURETANICO Top**

Viene utilizzato per la diluizione di fondi e finiture lucide e opache poliuretaniche. Grazie all'elevato potere solvente può anche essere utilizzato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.



**Art. 1600**  
**ACETONE**

Trova impiego come solvente per grassi, oli, cere, resine, gomme, plastica, pitture, vernici e collanti a base gomma. Il prodotto risulta anche un ottimo sgrassante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe, ed altri materiali. Consigliato anche come smacchiante, non intacca i metalli e può essere utilizzato in tutti i settori in cui si richieda un buon sgrassante. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.



**Art. 1601**  
**ACETONE PURO 99,9°**

Solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto per resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri, resine naturali, sintetiche etc. Usato anche nell'industria della celluloido, nella farmaceutica, nella cosmetica, nella sgrassatura della lana, ma soprattutto nell'industria del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri, nitro e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciatura. È usato come solvente per acetato di cellulosa, oli, cere, resine, gomma e plastiche.



**Art. 1540**  
**Solvente ANTISILICONE**

Il Solvente Antisilicone, formulato a base di materie prime altamente selezionate, grazie alla sua doppia azione sgrassante e selettiva, viene utilizzato per asportare dalle carrozzerie delle auto cere e siliconi non solidificati. Il Solvente Antisilicone ha un buon potere solvente: solleva le molecole di grasso per un'agevole e totale asportazione. Non intacca ne opacizza i pezzi verniciati. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

Prodotto per carrozzeria  
Prodotto preparatorio e di pulizia (D.Lgs. 161/2006 cat 2/a)  
Valore limite UE di COV per questo prodotto: 850 g/l  
Massimo contenuto di COV: 850 g/l

**10**

Cartoni 6 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-005160</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003586</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003135</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003029</b>
Fusti	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004552</b>

**11**

Cartoni 12 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-000103</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-001162</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-002985</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003036</b>
Fusti	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004576</b>

**12**

Cartoni 20 pz	0,500 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-001193</b>
Cartoni 12 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-000127</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-001179</b>
Fustini	20 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-001230</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-003074</b>
Fusti	200 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004590</b>

**13**

Cartoni 12 pz	1 lt
Cartoni 4 pz	5 lt
Fustini	20 lt
Fustini	25 lt
Fusti	200 lt

**14**

Cartoni 6 pz	1 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-001100</b>
Cartoni 4 pz	5 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004071</b>
Fustini	25 lt
<b>cod. barre</b>	<b>80-20709-004682</b>



## Art. 1640 PERCLORO PURO

Prodotto dall'ottimo potere sgrassante, idoneo alla rimozione di grassi ed oli, trova principale impiego nella pulizia dei metalli e come smacchiatore.

Viene utilizzato per la smacchiatura a secco dei tessuti ed è indicato anche per la pulizia dei metalli.



## Art. 1889 Essenza di TREMENTINA

Prodotto di origine vegetale, è costituita dalla frazione più volatile ottenuta dalla distillazione, con acqua o con vapore, del legno e delle gemme di diverse varietà di pini (pino marittimo, pino silvestre, pino palustre ecc.). Il prodotto trova largo impiego come solvente o diluente nell'industria delle vernici e delle lacche, in particolare in quelle a base di oli essiccativi, nella preparazione di encaustici, creme per calzature, cere, belle arti e usi domestici. Grazie all'elevato potere solvente l'Essenza di Trementina può essere impiegata anche per pulire superfici, pennelli, attrezzature, o aerografi sporchi di vernici o lacche non ancora essiccate.



## Art. 1879 PETROLIO Lampante

Miscela di idrocarburi ottenuti dalla distillazione di frazioni petrolifere, viene utilizzato per usi domestici, come sgrassante per superfici e risulta un ottimo solvente per cere. Impiegato anche per la diluizione di vernici sintetiche e oleosintetiche, dà alle medesime la massima dilatazione e lucentezza.

Grazie all'elevato potere solvente può anche essere impiegato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. La velocità di evaporazione del prodotto è medio bassa.

Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.



## Art. 1898 BENZINA Avio

Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante per il trattamento di differenti superfici tra cui metallo, legno, marmo e stoffe. Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere solvente che consente di pulire con estrema facilità anche le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.

15

Cartoni 6 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-001155

Bidoncini 5 lt  
cod. barre 80-20709-003371

Fustini 25 kg  
cod. barre 80-20709-004699

Fusti 300 kg  
cod. barre 80-20709-004705

16

Cartoni 20 pz 0,500 lt  
cod. barre 80-20709-003456

Cartoni 12 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-000219

Cartoni 4 pz 5 lt  
cod. barre 80-20709-004712

17

Cartoni 12 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-000097

18

Cartoni 6 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-005122

Cartoni 4 pz 5 lt  
cod. barre 80-20709-005207



## Art. 1900 Diluente NITRO CLEANER



Il diluente Nitro Cleaner è una miscela per la diluizione di vernici nitro, fondi antiruggini, impiegato per il lavaggio e la sgrassatura di pezzi meccanici e per la pulizia di superfici, pennelli o aerografi sporchi di pitture non ancora essiccate.

## Art. 1702 Solvente SGRASSAGGIO

Miscela con elevato potere sgrassante da utilizzarsi per il trattamento di differenti superfici fra cui metallo non verniciato, legno, marmo e stoffe.

Consigliato come smacchiante, non intacca i supporti metallici non verniciati, e può essere utilizzato in tutti i settori in cui si richieda un buon sgrassante.

Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere solvente che consente di pulire con estrema facilità anche le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.



## Art. 3666 VIA TUTTO

È un prodotto neutro a base di miscela di solventi, anche clorurati, denso e tixotropico, in grado di sgrassare con facilità superfici in metallo e legno.

Asporta grasso, residui collanti ed altri materiali.

Va applicato con pennello e spatola, ed agisce in pochi minuti.



## Art. 1704 TRIMAX

Miscela con elevato potere sgrassante e smacchiante, da utilizzarsi in sostituzione della trielina per il trattamento di differenti superfici fra cui metallo non verniciato, legno, marmo e stoffe.

Questo prodotto, realizzato con materie prime selezionate a veloce evaporazione, ha uno straordinario potere solvente che consente di pulire con estrema facilità anche le macchie più resistenti. Grazie alla sua formula ed alla qualità delle materie prime utilizzate, la miscela è stabile e non si deteriora.



19

Cartoni 4 pz 5 lt  
Fustini 20 lt  
Fustini 25 lt  
Fusti 200 lt

20

Fustini 25 lt  
Fusti 200 lt

21

Cartoni 12 pz 0,750 lt  
cod. barre 80-20709-006211  
Cartoni 4 pz 4 lt  
Fustini 17 lt

22

Cartoni 12 pz 1 lt



**Art. 1126**  
**Diluente CLOROCAUCCIÙ**

Formulato con materie prime altamente selezionate, trova impiego per la diluizione di smalti sintetici e smalti antivegetativi a base sintetica in campo nautico, grazie alla sua lenta evaporazione, conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

Grazie all'elevato potere solvente il diluente clorocauciù può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.



**Art. 366X**  
**SVERNICIATORE Extra Forte**

Lo Sverniciatore EXTRA FORTE è un prodotto in grado di asportare con facilità da qualsiasi superficie (legno, metallo, muro) vernici ad olio, nitrocellulosa, vernici sintetiche ed oleosintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici poliuretaniche, acriliche, pitture murali, antiruggine, stucchi.

Per la sua assoluta e garantita neutralità è particolarmente indicato nella rimozione di vecchie pitture da imbarcazioni e nel restauro dei mobili antichi.



**Art. 3015**  
**GRAFISOL sverniciatore per graffiti**

Formula innovativa studiata per rimuovere graffiti, murali, vernici, incrostazioni, pitture al quarzo, smalti, spray, tracce resinose o gommose e residui di grasso. Grafisol è pronto all'uso e di semplice impiego, è ideale per ripulire differenti tipi di superfici come muri, vetri, piastrelle, marmi, supporti metallici e pavimenti.



**Art. 3506**  
**RIMUOVI COLLA**

È un prodotto indicato per la rimozione di residui di colle neopreniche e viniliche dopo lo strappo di vecchi rivestimenti (moquettes, linoleum, ecc.), lasciando la superficie perfettamente intatta.



**Art. 1991**  
**Rimuovi ETICHETTE**

Per tutti i tipi di colla ed etichette, adesivi, ecc. È un prodotto indicato per rimuovere l'etichetta e asportare perfettamente ogni traccia di colla senza intaccare o opacizzare assolutamente il supporto.

23

Cartoni 12 pz 1 lt  
Cartoni 4 pz 5 lt

24

Cartoni 12 pz 750 ml  
cod. barre 80-20709-009977  
Cartoni 4 pz 4 lt  
cod. barre 80-20709-009960

25

Cartoni 6 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-000790

26

Cartoni 6 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-001148

27

Cartoni 6 pz 0,5 lt  
cod. barre 80-20709-009915



**Art. 1694**  
**Alcool ETILICO 94°**

L'alcool etilico 94° è una materia prima pura della famiglia degli alcoli, utilizzato per la pulizia in genere, per allungare vernici a spirito oppure per sciogliere la gomma lacca utilizzata dai restauratori di mobili.

La velocità di evaporazione del prodotto è medio alta.



**Art. 1699**  
**Alcool ETILICO 99,9°**

L'alcool etilico 99,9° è una materia prima pura della famiglia degli alcoli, utilizzata nell'industria della stampa flessografica, per la stampa di contenitori alimentari, per inchiostri termosaldanti, per cliché fotopolimerici oppure per sciogliere la gomma lacca utilizzata dai restauratori di mobili e molte altre sostanze organiche.



**Art. 1084**  
**Alcool ISOPROPILICO**

Solvente e additivo nelle industrie, ottimo per diluire inchiostri (base solvente/acqua) fino a portare il prodotto verniciante alla fluidità desiderata. Sgrassante per la pulizia di dispositivi ottici, di dispositivi elettronici, monitor, computer e portatili, mouse, tastiere, cellulari o Smartphone, stampanti 3D, delle impronte, aloni e tracce di sporco dalle superfici in acciaio.



**Art. 3410**  
**FERBLOCK Rapido**  
**convertitore di ruggine**

Prodotto specifico studiato per il trattamento di superfici arrugginite, garantisce una protezione duratura nel tempo e migliora l'ancoraggio della vernice. Penetra la ruggine e la converte in un composto saldamente ancorato alla superficie.

28

Cartoni 15 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-003128  
Cartoni 4 pz 5 lt  
cod. barre 80-20709-003111  
Taniche 20 lt  
cod. barre 80-20709-004668  
Fusti 200 lt  
cod. barre 80-20709-004675

29

Cartoni 15 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-000837  
Cartoni 4 pz 5 lt  
cod. barre 80-20709-003104  
Taniche 20 lt  
cod. barre 80-20709-004637  
Fusti 200 lt  
cod. barre 80-20709-004651

30

Cartoni 6 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-009953

31

Cartoni 12 pz 0,250 lt  
cod. barre 80-20709-001087  
Cartoni 6 pz 0,750 lt  
cod. barre 80-20709-001094



**Art. 3411**  
**RUGGIN OIL**

Utilizzabile sia come blocca ruggine sia come additivo per pitture. Applicato su ferro o leghe ossidati o anche direttamente sulla ruggine, penetrandola in profondità blocca i processi ossidativi; efficace anche su legno con effetti protettivo, ravvivante e impermeabilizzante. Inoltre la sua trasparenza fa sì che la ruggine sia visibile anche dopo il trattamento, rendendo un effetto anticizzato. Additivato a pitture a olio o alchidiche migliora la scorrevolezza della pennellata, aumentando il tempo di lavorabilità. Non necessita di sovraverniciatura e funge anche da primer per superfici zincate e da mano di fondo ancorante per la finitura.

32

Cartoni 12 pz 0,500 lt  
Cartoni 6 pz 1 lt  
Cartoni 4 pz 5 lt



**Art. 370V NEW ENOL**  
**OLIO DI VASELINA**

Prodotto di oli bianchi di vaselina medicinali a base minerale, provenienti da materie prime selezionate. Per l'elevato grado di purezza raggiunto, soddisfano i requisiti di idoneità delle più severe norme farmacologiche internazionali. Prodotto idoneo per impieghi ove siano previsti oli rispondenti alle norme di purezza: enologia, cosmetica, farmaceutica, alimentare, industria della gomma e della plastica.

35

Cartoni 12 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-005757



**Art. 3334**  
**NEOX 3 D**

Prodotto a base di acido fosforico e tensioattivi biodegradabili per oltre il 90% che trova largo impiego come disossidante, disincretante e decalcificante. Ottimo per eliminare la ruggine superficiale da tutte le strutture metalliche; per rimuovere le incrostazioni calcaree e le macchie ferruginose dai servizi igienico-sanitari, per detergere e dare brillantezza a rubinetti, pentole, stoviglie e lavelli di acciaio inox, alle piastre spartifiamma dei fornelli a gas, alle parti cromate di autovetture, ai manufatti di ottone e di rame, ai recipienti di vetro, ai pavimenti e rivestimenti di ceramica, ai serbatoi enologici di acciaio inox, ecc.

33

Cartoni 12 pz 0,750 lt  
cod. barre 80-20709-002961



**Art. 3101**  
**LINDO pasta lavamani**

Lindo è una pasta lavamani profumata al limone ad alto potere sgrassante. È un prodotto ad uso industriale per togliere sporco persistente. Consigliato per le industrie metalmeccaniche, per le tipografie, per le officine, per le falegnamerie, per le carrozzerie ed il fai da te.

36

Cartoni 12 pz 1000 ml  
cod. barre 80-20709-000288  
Cartoni 4 pz 5000 ml  
cod. barre 80-20709-000271



**Art. 3429**  
**ACIDO MURIATICO**

È indicato come disincretante in edilizia per gres, piastrelle, mattoni a vista, manufatti cementizi in genere ed in tutti i casi in cui si debbano eliminare tracce di calcare, sporco ostinato e incrostazioni. Il prodotto trova anche utilizzo come disinfettante economico per latrine, stalle, pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.

34

Cartoni 12 pz 1 lt - 1,3 kg  
cod. barre 80-20709-000851  
Cartoni 4 pz 5 lt - 6,5 kg  
cod. barre 80-20709-003418  
Taniche 25 kg  
cod. barre 80-20709-003401



**Art. 3S0CAB**  
**SODA CAUSTICA**  
**in perle**

Sodio idrossido in perle utilizzato, in soluzione acquosa a diverse concentrazioni, per lavori di sverniciatura e sgrassaggio sia nell'industria sia in casa.

37

Cartoni 12 pz 1000 g  
cod. barre 80-20709-000882



**Art. 3474**  
**SODA CAUSTICA**  
**in scaglie**

Sodio idrossido in scaglie utilizzato, in soluzione acquosa a diverse concentrazioni, per lavori di sverniciatura e sgrassaggio sia nell'industria sia in casa.

38

Cartoni 12 pz 1000 g  
cod. barre 80-20709-004156



**Art. 3422**  
**STURA SVELT**  
**disgorgante liquido**

Trova impiego in tutti i casi in cui si renda necessario l'utilizzo di un prodotto sgorgante per tubi. Grazie alla sua matrice acida è in grado di disgregare diversi materiali come carta, capelli, grassi e quant'altro possa essere la causa dell'ingorgo e quindi impedire il normale deflusso dell'acqua. Il prodotto è anche consigliato come manutenzione preventiva.

39

Cartoni 12 pz 1 lt - 1,85 kg  
cod. barre 80-20709-000813



**Art. 3423**  
**SGORGO VIA**  
**Disgorgante**

Disgorgante liquido basico, per scarichi domestici lenti o ostruiti. SGORGO VIA è indicato per usi frequenti, elimina facilmente depositi di capelli, grassi, residui di cibo, ecc. Non danneggia gli scarichi né le tubature. Non richiede l'ausilio di alcuna attrezzatura. Elimina i cattivi odori.

40

Cartoni 12 pz 1 lt  
cod. barre 80-20709-007423



**Art. 3505**  
**MUFFI**  
**detergente per muffe**

È un detergente formulato per rimuovere in maniera radicale da muri e pareti cementizie muffe, funghi ed alghe. La sua formulazione a base di cloro attivo agisce rapidamente su queste indesiderate presenze. MUFFI è un prodotto eccellente: facile da utilizzare, rapido e radicale nella sua azione e caratterizzato da una gradevole profumazione.

41

Cartoni 12 pz 250 ml  
cod. barre 80-20709-000981



**Art. 3557**  
**VETRORESINA**  
**poliestere bicomponente**

Indicata per riparazioni e ricostruzioni su lamiera metallica, vetroresina, cemento, legno e plastiche rigide. Questo prodotto si distingue per la sua alta resistenza meccanica e la capacità di indurire tramite l'aggiunta di un catalizzatore liquido a base di perossidi organici. Le peculiari caratteristiche compositive di tale resina consentono un suo utilizzo singolo o in unione con tessuto di vetro inoltre, la ridotta tendenza a sviluppare colature, permette una semplice applicazione anche su superfici inclinate.

42

Cartoni 6 pz 0,750 lt  
Cartoni 4 pz 4 lt



**Art. 3558**  
**FIBRA DI VETRO**

Fibra di rinforzo in vetro per stratificazioni con resine poliesteri utilizzate nella costruzione in vetroresina.

43

Pz. 12 fogli da gr. 450 - mq. 1  
cod. barre 80-20709-004187



**Art. 3239**  
**RESINSTUK**  
**stucco per vetroresina**

Il prodotto, composto da resine poliestere insature, fibre di vetro e cariche minerali, risulta indispensabile per la riparazione di superfici in vetroresina con grosse imperfezioni. Si applica inoltre su: ferro, lamiera d'acciaio, plastiche (poliestere rinforzato con fibre di vetro), vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate. Facile il carteggio.

44

Cartoni 12 pz 125 ml  
cod. barre 80-20709-000684  
Cartoni 6 pz 500 ml  
cod. barre 80-20709-000691



**Art. 3198**  
**METALSTUK**  
**stucco per metalli**

È composto da resine poliestere insature e cariche minerali, risulta un ottimo stucco per metalli ad uso generale. Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. È molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti ed alla maggior parte dei solventi. Resiste egregiamente oltre i 100°C senza subire distorsioni o modificazioni. Il prodotto si applica su: ferro, lamiera di acciaio, vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate.

45

Cartoni 12 pz 125 ml  
cod. barre 80-20709-000622  
Cartoni 6 pz 500 ml  
cod. barre 80-20709-000639





**Art. 3199**  
**MARMOSTUK**  
**Stucco per marmo**

È composto da resine poliesteri insature e cariche minerali, risulta un ottimo stucco per correggere crepe o piccoli fori presenti sul marmo causati da usura o urti. Il prodotto è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali.  
È molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti ed alla maggior parte dei solventi.



**Art. 3207**  
**STUCCO IN PASTA**  
**per muri e legno**

Stucco di tipo "francese" in pasta, è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno ecc. oltre che per piccoli lavori di restauro. È composto da titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche e additivi.  
Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità, anche con carteggiatura a secco.  
Può essere sovraverniciato anche con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.



**Art. 3318G**  
**STUCCO PER VETRI grigio**

Il prodotto è molto viscoso è costituito da una miscela di oli vegetali, minerali e terre inerti, ad indurimento molto lento dovuto alla polimerizzazione degli oli in esso contenuti, che formano un reticolo plasticato con l'azione dell'aria.  
Generalmente utilizzato per la posa in opera di lastre su vetro, su telai in metallo o legno, raramente materiali plastici.



**Art. 3660**  
**OLIO DI LINO**  
**crudo**

Prodotto di origine vegetale ideale come impregnante protettivo e impermeabilizzante per il trattamento dei pavimenti in cotto e i rivestimenti in pietra.  
Questo prodotto, di aspetto limpido e privo di residui sedimentosi, assicura un'assoluta penetrazione nel materiale garantendo un'azione idrorepellente e antimacchia. Aggiunto agli impasti in cemento ne esalta la morbidezza e l'agevolezza nell'utilizzo.

46

Cartoni 12 pz 125 ml  
**cod. barre 80-20709-000653**  
Cartoni 6 pz 500 ml  
**cod. barre 80-20709-000660**

47

Cartoni 24 pz 0,250 kg  
**cod. barre 80-20709-000387**  
Cartoni 24 pz 0,500 kg  
**cod. barre 80-20709-000394**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000400**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-000417**

48

Cartoni 20 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-003821**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-003814**

49

Cartoni 6 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-003463**  
Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-004132**



**Art. 3296 Multistuk**

Utilizzato per rasare superfici murali, per attaccare stucchi decorativi, rosoni, cornici e piastrelle. Ottimo per stuccare screpolature e riempire imperfezioni e crepe murali, su legno e su lastre edilizie. Per uso interno.

**Art. 3455 Stucco per esterni**

A base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. È un rasante cementizio a finitura civile fine ad applicazione manuale per la finitura in esterno o interno di superfici in calcestruzzo, solai, intonaci cementiti stagionati. Livellante per irregolarità da 2 a 10 mm. su soffitti, cornici in calcestruzzo e per riempire giunti tra lastre predalles.

**Art. 3456 Cemento refrattario**

Utilizzato per le riparazioni di camini, muretti, caldaie: ideale quindi per alte temperature.

**Art. 3205 Cemento grigio**

Il cemento grigio 325 è particolarmente adatto per lavori edili e piccole riparazioni, ripristino di tracce, intonaci, se miscelato con sabbia.

**Art. 3206 Colla per piastrelle**

Adesivo in polvere composto da cemento bianco a granulometria scelta e additivi speciali. Mescolata con acqua, la colla per piastrelle da origine ad una pasta lucida e plastica, dotata di buone proprietà adesive di tutti i materiali da rivestimento e di tutti i sottofondi usati in edilizia.

**Art. 3238 Malta intonaco pronto**

Intonaco di fondo tradizionale, premiscelato, per interni ed esterni, base calce idraulica, cemento e sabbie silicee selezionate ed essiccate ed additivi speciali atti a migliorarne la lavorabilità e l'aderenza.

**Art. 3201 Gesso**

Prodotto da muratura ideale per fissare tasselli, infissi, telai, battiscopa, guaine. Per uso interno.

**Art. 3202 Scagliola**

Utilizzato per la realizzazione di intonacatura e lisciate interne, per opere di restauro e ripristino monumentale. Ideale per sigillature, riparazioni, realizzazione formelle, stampe e calchi.

**Art. 3203 Cemento bianco**

Utilizzato per la stuccatura di sanitari e piastrelle ceramiche, per confezionare intonaci e decorazioni speciali per muri e pavimenti. Il prodotto è adatto sia all'utilizzo interno, sia esterno.

**Art. 3204 Cemento rapido**

Utilizzato per confezionare intonaci, calcestruzzi e malte di vario genere. Idoneo anche per eseguire stuccature di pavimentazioni, ceramiche, sanitari, ecc. Vista la rapidità di presa, il cemento rapido risulta ottimo per interventi urgenti. Adatto sia all'utilizzo interno, sia esterno.

**Art. 3454 Sabbia**

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillature dei giunti di piastrelle, ecc.

50

**Multistuk:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000424**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002084**  
Sacchi 25 kg

51

**Stucco per esterni:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000448**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-001995**

52

**Cemento refrattario:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000318**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002008**

53

**Cemento grigio:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000363**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002053**

54

**Colla per piastrelle:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000431**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002077**

55

**Malta intonaco pronto:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000370**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002060**

56

**Gesso:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000325**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002015**

57

**Scagliola:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000332**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002022**

58

**Cemento bianco:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000349**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002039**

59

**Cemento rapido:**  
Cartoni 12 pz 1 kg  
**cod. barre 80-20709-000356**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-002046**

60

**Sabbia:**  
Cartoni 4 pz 5 kg  
**cod. barre 80-20709-001223**



**Art. 3426**  
**LUBRISBLOC**  
**spray sbloccante multiuso**

È uno sbloccante spray multiuso dall'elevato potere penetrante formulato per sbloccare e sciogliere ruggine ed incrostazioni su dadi, viti, bulloni, ingranaggi meccanici. Risulta ottimo anche per disossidare contatti elettrici ed elettronici, sgrassare e pulire superfici in metallo e non. Protegge dall'ossidazione e dall'umidità le parti trattate. Contiene un'additivo DEWATERING che espelle l'umidità. Prodotto conforme alle specifiche militari: ottimo pulitore e protettivo per armi.

61

Cartoni 12 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-000578



**Art. 3001**  
**GREASE SPRAY**  
**olio lubrificante universale**

È un olio siliconico esente da CFC dannosi per l'ozono. Il prodotto trova impiego come lubrificante universale per i più svariati utilizzi. È particolarmente indicato per lubrificare e proteggere cerniere di porte, rotaie di tende, cuscinetti e movimenti meccanici di qualsiasi genere.

62

Cartoni 12 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-000721



**Art. 3310**  
**ZINCSIL**  
**zincante spray a freddo**

È uno zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate (cancellate, strutture zincate, parti di carrozzeria, parti in ferro esposte agli agenti atmosferici). Dotato di ottima aderenza, protegge i materiali trattati dall'ossidazione, essicca rapidamente e non cola. Può essere sopra verniciato o lasciato come protezione finale. Resiste a una temperatura massima di 700°C.

63

Cartoni 12 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005184



**Art. 3427**  
**FIRE CLEAN**  
**pulitore nero fumo**

È un prodotto appositamente studiato per eliminare incrostazioni di nero fumo, residui carboniosi e grassi da vetri e ceramiche di stufe e camini, grill, barbecue, forni, griglie, pietre ollari, muri e mattoncini. La sua azione decisa ed immediata permette anche di eliminare lo smog dai muri e dai rivestimenti, ed i classici "baffi" che si formano sui termosifoni.

64

Cartoni 12 pz 0,750 lt  
cod. barre 80-20709-005191



**Art. 3020**  
**Detergente per elettronica spray**

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.

65

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005542



**Art. 3014**  
**SCIOGLI SILICONE spray**

Miscela di solventi adatti a rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta. In caso di notevole quantità di silicone, prima di applicare il prodotto, asportarne il più possibile. Non è aggressivo su qualsiasi superficie e non opacizza.

66

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005450



**Art. 3017**  
**OLIO DI VASELINA spray**

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione, indicato per lubrificare meccanismi delicati come: macchine da cucire, telai per tessitura, cerniere, serrature, macchine per ufficio. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

67

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005474



**Art. 3019**  
**OLIO DI SILICONE spray**

Soluzione a base di puro olio di silicone, che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Viene utilizzato nell'industria della gomma, plastica e del legno. Conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

68

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005535



**Art. 3016**  
**ARIA COMPRESSA spray**

Prodotto appositamente studiato per eliminare velocemente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili al fine di eliminare polvere e sporco. Specifico per la rapida manutenzione giornaliera di tastiere, stampanti, meccanismi interni ed esterni, attrezzature fotografiche e di precisione in genere. Specifico per la manutenzione di schede elettroniche, circuiti integrati, transistor.

69

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005467



**Art. 4011**  
**JOLLY RAL**  
**smalto acrilico spray**

È uno smalto acrilico spray dotato di ottima aderenza, brillantezza, rapidità di essiccazione e resistenza agli agenti atmosferici, di impiego universale, per ritocchi su qualsiasi materiale: legno, ferro, acciaio, calcestruzzo, alluminio, plastica, ecc.

RAL 0001	RAL 0003	RAL 9003	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1016
RAL 1021	RAL 1023	RAL 1003	RAL 1006	RAL 1007	RAL 2003	RAL 2004
RAL 2002	RAL 3020	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3003	RAL 3011	RAL 3015
RAL 4003	RAL 4005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5005	RAL 5010
RAL 5013	RAL 7000	RAL 6018	RAL 6011	RAL 6029	RAL 6005	RAL 8003
RAL 8024	RAL 8016	RAL 8017	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7000	RAL 7001
RAL 7040	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 0002	RAL 9005	

**Art. 4012**  
**JOLLY RAL fluorescente**

È uno smalto dotato di ottima aderenza ed è usato per dare maggiore luminosità e brillantezza a caschi, paraurti di vetture, moto, biciclette, laddove si richieda un effetto fluorescente.

GIALLO	ROSSO	VERDE
--------	-------	-------

70

Cartoni 6 pz	400 ml
<b>COD. COLORI</b>	<b>cod. barre</b>
RAL 0001 bianco opaco	80-20709-001537
RAL 0002 nero opaco	80-20709-001544
RAL 0003 bianco elettr.	80-20709-001551
RAL 1003 giallo segnale	80-20709-005672
RAL 1006 giallo ocra	80-20709-001568
RAL 1007 giallo narciso	80-20709-005665
RAL 1013 avorio	80-20709-001575
RAL 1015 avorio chiaro	80-20709-005689
RAL 1016 giallo zolfo	80-20709-004811
RAL 1021 giallo navone	80-20709-005801
RAL 1023 giallo	80-20709-001582
RAL 2002 arancio sangue	80-20709-001599
RAL 2003 arancio pastello	80-20709-005696
RAL 2004 arancio	80-20709-001605
RAL 3000 rosso fuoco	80-20709-001612
RAL 3001 rosso segnale	80-20709-001629
RAL 3003 rosso rubino	80-20709-004842
RAL 3011 rosso marrone	80-20709-004095
RAL 3015 rosa	80-20709-001636
RAL 3020 rosso vivo	80-20709-001643
RAL 4003 erica	80-20709-001650
RAL 4005 lilla	80-20709-001667
RAL 5005 blu segnale	80-20709-005702
RAL 5010 blu genziana	80-20709-001674
RAL 5012 celeste	80-20709-001681
RAL 5013 blu	80-20709-001698
RAL 5015 blu cielo	80-20709-004825
RAL 5017 blu traffico	80-20709-004873
RAL 6005 verde vittoria	80-20709-001704
RAL 6011 verde reseda	80-20709-001711
RAL 6018 verde	80-20709-001728
RAL 6029 verde menta	80-20709-004835
RAL 7000 grigio vaio	80-20709-005825
RAL 7001 grigio argento	80-20709-003395
RAL 7015 grigio ardesia	80-20709-004880
RAL 7016 grigio antracite	80-20709-005832
RAL 7021 grigio scuro	80-20709-001735
RAL 7035 grigio luce	80-20709-004897
RAL 7040 grigio chiaro	80-20709-001742
RAL 8003 marrone capriolo	80-20709-004866
RAL 8016 marrone	80-20709-001759
RAL 8017 marrone cioccolato	80-20709-001766
RAL 8024 tabacco	80-20709-001773
RAL 9003 bianco segnale	80-20709-005849
RAL 9005 nero lucido	80-20709-001780
RAL 9006 alluminio ruote	80-20709-001797
RAL 9010 bianco lucido	80-20709-001803

71

Cartoni 6 pz	400 ml
GIALLO	cod. barre 80-20709-001810
ROSSO	cod. barre 80-20709-001827
VERDE	cod. barre 80-20709-001834

**Art. 4014 JOLLY RAL metallizzati leafing**

È uno smalto dotato di ottima aderenza ed è usato per dare un forte ed elegante effetto metallizzato, maggiore luminosità e brillantezza su minuterie, paraurti di vetture, moto, biciclette, ovunque si richieda un effetto metallizzante.

ARGENTO	ORO DUCATO
ORO RICCO PALLIDO	RAME

**Art. 4013 JOLLY RAL alta temperatura 300°C**

È una vernice dotata di ottima aderenza ed è resistente ad una temperatura di esercizio di 300°C, idonea per stufe, marmitte, caldaie, barbecue.

NERO	ALLUMINIO
	BIANCO

**Art. 4021 JOLLY RAL effetto specchio**

È una vernice brillante che dà un effetto "cromatura" o "doratura" agli oggetti su cui viene applicata dando un effetto specchiante.

DORATURA	CROMATURA
----------	-----------

**Art. 4015 JOLLY RAL vernice trasparente**

È una vernice protettiva trasparente dotata di ottima aderenza ed è resistente all'ingiallimento dovuto ai raggi ultravioletti ed è usato per ritocchi e finitura su manufatti in legno.

TRASPARENTE LUCIDO	TRASPARENTE OPACO
004 FINALE QUADRI LUCIDO	005 FINALE CARBONCINO LUCIDO

**Art. 4022 JOLLY RAL ferro micaceo**

Questa vernice, una volta applicata, dona ai supporti una finitura antichizzante metallizzata conferendo agli oggetti un aspetto "ferro battuto". Si utilizza sul ferro, sia negli interni che sui terrazzi che nei giardini. Oltre l'aspetto decorativo il prodotto è un buon antiruggine e anticorrosivo.

FERRO MICACEO GRIGIO CHIARO	FERRO MICACEO GRIGIO FORGIA
	FERRO MICACEO GRIGIO SCURO

**Art. 4329 JOLLY RAL fondo antiruggine polivalente per sintetico e nitro**

È usato per proteggere materiali e attrezzature sottoposti a severe condizioni di corrosione. Sopra verniciabile con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

GRIGIO	BIANCO
--------	--------

**Art. 4330 JOLLY RAL zincante**

È usato come mano di fondo e di finitura per proteggere materiali e attrezzature sottoposti a severe condizioni di corrosione ed è sopra verniciabile con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

ALLUMINIO
-----------

72

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
ARGENTO	80-20709-001889
ORO DUCATO	80-20709-001902
ORO RICCO PALLIDO	80-20709-001896
RAME	80-20709-002923

73

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
NERO	80-20709-001841
ALLUMINIO	80-20709-001858
BIANCO	80-20709-005719

74

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
DORATURA	80-20709-001926
CROMATURA	80-20709-001919

75

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
TRASPARENTE LUCIDO	80-20709-001865
TRASPARENTE OPACO	80-20709-001872
004 FINALE QUADRI	80-20709-001971
005 FINALE CARBONCINO	80-20709-001988

76

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
GRIGIO CHIARO	80-20709-001933
GRIGIO FORGHIA	80-20709-001940
GRIGIO SCURO	80-20709-002930

77

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
GRIGIO	80-20709-001957
BIANCO	80-20709-002794

78

Cartoni 6 pz	400 ml
	cod. barre
ALLUMINIO	80-20709-001964



**Art. 3011**  
**COPRIMACCHIA spray**

Pittura speciale a rapida essiccazione in grado di coprire ed eliminare le macchie sulle pareti da pitturare. Indicata contro le macchie di nicotina, fumo, fuliggine, olio, salsa di pomodoro, vino, matita, pennarello, pastelli, caffè, sporco, unto, rossetto, aloni da calorifero ecc. Vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora.

79

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005436



**Art. 3012**  
**STUCCO spray**

Prodotto ad elevato residuo secco, adatto per riempire con un buon potere di adesione, molti supporti metallici, compreso alluminio, fibra di vetro. Ideale per la riparazione e la manutenzione di superfici soggette ad usura o scalfimento, per uniformare e riempire piccoli difetti come fori, striature, graffi, piccole ammaccature e in generale imperfezioni presenti sul pezzo.

80

Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005443



**Art. 3013**  
**PRIMER ancorante**

Vernice acrilica con ottima aderenza: sui metalli, leghe leggere, sulle materie plastiche, legno e ceramica, per l'ancorante che, favorisce l'ancoraggio di altre vernici di finitura che presentano qualche problema di aggrappaggio a supporti poco ricettivi, quali policarbonato, polipropilene o simili.

81


Cartoni 6 pz 400 ml  
cod. barre 80-20709-005429



**Art. 4468 - 4469 - 4470**  
**PASTA COLORANTE UNIVERSALE**

Il prodotto è privo di alchil-fenoli etossilati (APEO-free) e solventi (NO-VOC) e risulta adatto a colorare, mediante mescolazione, idropitture decorative a base di resine polimeriche, smalti e pitture a base di solvente. Il pigmento presenta elevata resistenza al lavaggio ed agli agenti atmosferici, risultando idoneo sia per rivestimenti interni, sia esterni. Colorante Universale New è classificato non pericoloso, non presenta alcuna frase di rischio ed è esente da etichettatura.

Tipo L: uso interno  
Tipo LW: uso esterno/interno



**Art. 4831 Terra oca gialla**  
**Art. 4832 Terra rosso inglese**

La terra colorante è indicata per la colorazione di tinte ad affresco e a calce, per vernici in genere e pitture a base olio, per argilla, intonaci e idropitture.



**Art. 4834 Ossido rosso**  
**Art. 4835 Ossido nero** (solo 0,500 kg)  
**Art. 4836 Ossido verde** (solo 0,500 kg)  
**Art. 4837 Ossido blu** (solo 0,500 kg)  
**Art. 4838 Ossido marron**  
**Art. 4839 Ossido giallo fiore**

Gli ossidi di ferro sono pigmenti insolubili in acqua, resistenti agli alcali e con ottima stabilità alla luce e alle intemperie. Fino ad un limite del 10% (calcolato sul peso del cemento).



**Art. 4A21**  
**ANTIRUGGINE GRIGIA**

Antiruggine ai fosfati di zinco con specifiche caratteristiche di passivazione dei metalli ferrosi. Viene usata come mano di fondo su supporti in ferro e per lavori di manutenzione di impianti civili ed industriali, ove sia richiesto un buon potere antiruggine ed una rapidità di essiccazione.

82

Cartoni 12 pz 25 ml  
Cartoni 12 pz 50 ml  
Cartoni 6 pz 250 ml

**COD. COLORI**

LW 11	giallo ossido	LW 72	antracite
L 12	giallo canarino	L 15	giallo mais
L 13	giallo limone	L 32	rosso vivo
LW 14	arancio ossido	LW 61	verde ossido
LW 21	bleu	LW 62	verde vivo
LW 31	rosso ossido	LW 64	verde oliva
L 36	arancio	LW 65	verde alga
LW 51	marrone	LW 81	violetto
LW 52	terra verde	LW 01	bianco
LW 53	terra di siena	LW 71	nero

83

Cartoni 6 pz 0,750 kg  
cod. barre  
4831 80-20709-000455  
4832 80-20709-000462

84

Cartoni 6 pz 0,500 kg  
cod. barre  
4834 80-20709-000486  
4835 80-20709-000493  
4836 80-20709-000509  
4837 80-20709-000516  
4838 80-20709-000523  
4839 80-20709-000530

Sacchi 25 kg

85

Cartoni 12 pz 750 ml  
Cartoni 4 pz 2,5 lt  
20 kg



**Art. 5410**  
**TARLISTOP NEW**  
*protettivo per il legno*

Tarlistop è un prodotto appositamente studiato per il pretrattamento del legno e preservante da ogni agente aggressivo (decolorazione del legno, funghi blu e insetti). Il prodotto a base solvente è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, ringhiere dei balconi, posti auto coperti e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere.



**Art. 5654**  
**OLIO DI TEAK**

Prodotto puro formulato con speciale miscela di estratti vegetali senza aggiunta di ragnie, di colore neutro pressoché inodore e pronto all'uso, con elevata resa e rapida asciugatura. Particolarmente indicato per la protezione del legno esposto agli agenti atmosferici, è ideale quindi per la manutenzione nel tempo dell'aspetto naturale di arredamento da giardino, portoni, serramenti, imbarcazioni, staccionate, decorazioni in legno poste all'esterno.

Una volta applicato penetra in profondità conferendo alla superficie un velo protettivo idrorepellente leggermente satinato e morbido al tatto, valorizzando la naturale bellezza del manufatto.

La superficie trattata può inoltre essere sovraverniciata.



**Art. 5670**  
**OLIO DI LINO**  
*cotto*

Prodotto puro vegetale ricavato dalle fibre del lino e sottoposto ad un processo di lavorazione che garantisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

Viene utilizzato in particolare per la conservazione del legno e per la finitura dei cotti fiorentini e laterizi. Trova inoltre impiego nella produzione e diluizione di colori ad olio, vernici, ecc.



**Art. 5655**  
**OLIO PAGLIERINO**

Olio di colore paglierino, con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno, pavimenti porosi, manufatti in cemento.

È adatto per la lucidatura di infissi in alluminio. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno.

86

Cartoni 20 pz 0,500 lt  
**cod. barre 80-20709-005870**

Cartoni 12 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-005887**

Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-005894**

Fustini 20 lt  
**cod. barre 80-20709-005931**

87

Cartoni 12 pz 0,500 lt

Cartoni 6 pz 1 lt

Cartoni 4 pz 5 lt

88

Cartoni 12 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-000134**

Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-003500**

89

Cartoni 12 pz 0,250 lt  
**cod. barre 80-20709-001056**

Cartoni 12 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-001049**

Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-004125**



**Art. 5656**  
**OLIO ROSSO**

Olio di colore rosso con azione impregnante protettivo per mobili in legno, penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza e una leggerissima tonalità rossiccia.



**Art. 5440 Impregnante trasparente**  
**Art. 5442 Impregnante noce chiaro**  
**Art. 5443 Impregnante noce scuro**  
**Art. 5446 Impregnante castagno**

Formulato con resine alchidiche lungo olio e pigmenti trasparenti ad elevato potere di assorbimento dei raggi U.V., totalmente stabili alla luce e con additivi, che conferiscono una buona azione protettiva globale dei fenomeni di danneggiamento del legno. Indicato contro il degrado del legno sia interno che esterno ed ha, inoltre, azione insetto repellente.

90

Cartoni 12 pz 0,250 lt  
**cod. barre 80-20709-001070**

Cartoni 12 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-001063**

91

Cartoni 6 pz 0,750 lt

Cartoni 6 pz 2,5 lt

Secchielli 20 lt

92

Cartoni 6 pz 0,500 kg  
**cod. barre 80-20709-000547**

Secchielli 5 kg  
**cod. barre 80-20709-005245**

93

Secchielli 5 kg  
**cod. barre 80-20709-005245**



**Art. 5840**  
**MORDENTE NOCE**

È un impregnante, colorante, protettivo del legno costituito da piccoli grani cristallini.

Viene impiegato come ritocco e come colorante per grandi superfici di legno e di interi mobili.



**Art. 5841**  
**MORDENTE MOGANO**

È un impregnante, colorante, protettivo del legno costituito da piccoli grani cristallini.

Viene impiegato come ritocco e come colorante per grandi superfici di legno e di interi mobili.



## Art. 5100-5101-5102-5103-5104-5105 STUCCO per legno

Stucco fibrinforzato per riempimento, riparazione e stuccature su legno. Di grande capacità riempitiva, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno, mantenendo inalterata la sua fisicità sulle imperfezioni stuccate. La perfetta aderenza superficiale, e la facile carteggiatura lo rendono perfetto per le successive sovra verniciature di fissaggio. Inodore a base d'acqua, è pronto all'uso e se ne consiglia l'applicazione su ogni superficie in legno preventivamente ben pulita e sgrassata. Applicato in più riprese, attendere la essiccazione prima di ogni successiva applicazione. Di rapida essiccazione, per uso interno ed esterno.



## Art. 5451 LANA ACCIAIO nazionale

Lana in acciaio tipo nazionale uno zero. Indicata per lucidare e levigare superfici in legno, metallo e superfici verniciate. Normalmente viene utilizzata prima della lana di acciaio tipo America (ns. art. 452) e dove serve una levigatura più energica.



## Art. 5452 LANA ACCIAIO americana

Lana acciaio tipo americana due zeri. Ideale per pulire, lavorare e lucidare legno, metallo e le superfici verniciate in genere, elimina le vecchie macchie di cera, unto e sporco. Serve per ottenere una perfetta levigatura della superficie e per favorire l'adesione della vernice di finitura.



## Art. 5GOLA GOMMALACCA ABTN in scaglie

Di colore ambrato per la preparazione di vernici a tampone e complementi di finitura per il restauro. Si dissolve in alcool etilico con gradazione 94°/99° vedi ns. art. 1694/1699.



94

Cartoni 6 pz	100 ml / 200 gr	
		cod. barre
Art. 5100 - Bianco		80-20709-005597
Art. 5101 - Pino		80-20709-005603
Art. 5102 - Rovere		80-20709-005610
Art. 5103 - Noce chiaro		80-20709-005627
Art. 5104 - Noce scuro		80-20709-005634
Art. 5105 - Mogano		80-20709-005641

95

Cartoni 50 pz	75 g
Cartoni 4 pz	2,5 kg

96

Cartoni 50 pz	75 g
Cartoni 4 pz	5 kg

97

Secchielli	5 kg
Sacchi	25 kg



## Art. 2252 PRIMER BIT EXTRA

È una vernice bituminosa liquida a base solvente tecnico con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante e ottimo per saturare le porosità del cemento.

Il prodotto può essere applicato prima della posa di membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in cemento.

98

Cartoni 2 pz	5 kg	cod. barre 80-20709-010041
Secchielli	10 kg	cod. barre 80-20709-010058
Secchielli	20 kg	cod. barre 80-20709-010003



## Art. 2222 BLACK PRIMER

È una vernice bituminosa liquida a base solvente con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante e ottimo per saturare le porosità del cemento.

Il prodotto può essere applicato prima della posa di membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere e per proteggere interrati in cemento.

99

Cartoni 2 pz	5 lt	cod. barre 80-20709-003593
Secchielli	10 lt	cod. barre 80-20709-003609
Secchielli	20 lt	cod. barre 80-20709-003616



## Art. 2223 NEW PRIMER

Primer bituminoso a base acquosa, esente da solventi, è un prodotto ecologico per salvaguardare la salute degli operatori da intossicazione, incendio e inquinamento.

Il prodotto viene usato principalmente come Primer prima e dopo la stesura di rotoli di membrane bituminose, per la protezione di muri perimetrali, manufatti in calcestruzzo, tetti, vasche per acqua non potabile.

100

Secchielli	5 lt	cod. barre 80-20709-005269
Secchielli	15 lt	cod. barre 80-20709-005276



## Art. 2265 FLEXBIT

Guaina liquida elastomero bituminosa monocomponente a base acqua pronta all'uso di colore nero, atossica, inodore e non infiammabile. Utilizzata come impermeabilizzante universale sia in verticale sia in orizzontale per varie superfici (calcestruzzo, legno, ceramica, metallo, fibrocemento, cartongesso, vetro e membrane bituminose), con ottima elasticità, adesione al supporto, impermeabilità e resistenza al ristagno d'acqua, ai raggi U.V. e alle basse temperature. Particolarmente idonea per il rinnovamento/riparazione di vecchie guaine bituminose, superfici cementizie e metalliche, e per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle superfici senza demolire la vecchia pavimentazione. Applicabile a pennello, spazzolone, racla, airless con adeguato filtro, spatola e racla dentata. La completa maturazione di FLEXBIT viene raggiunta dopo 24/48 ore.

101

Cartoni 6 pz	1 kg	cod. barre 80-20709-006341
Cartoni 4 pz	5 kg	cod. barre 80-20709-006358
Secchielli	20 kg	cod. barre 80-20709-006365



**Art. 2233**  
**BLACK CATRAMINA**

Vernice bituminosa densa con elevate proprietà di ancoraggio. Il prodotto ha inoltre caratteristiche antipolvere ed impermeabilizzanti. Ottimo per saturare le porosità del cemento, superfici curve, a falda inclinata e verticale. Viene inoltre utilizzato seppure con minore durata, per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiera, scossaline, per proteggere interrati in ferro, legno, cemento.



**Art. 2270**  
**BLACK SPRAY sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso**

Pasta densa pronta all'uso di colore nero, composta da resine sintetiche, bitume, solventi puri non clorurati e additivi speciali, adatta a molteplici superfici fra cui metallo (anche galvanizzato), cemento, fibrocemento, coperture bituminose, fibra di vetro, plastica e legno. Particolarmente idonea per otturare infiltrazioni su tetti, grondaie, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo, crepe nei muri. Ideale inoltre per verniciare e proteggere superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie, superfici immerse in acqua. Ottima flessibilità, adesione al supporto, impermeabilità all'acqua, resistenza ad agenti atmosferici e a corrosione salina. Azione protettiva di lunga durata (da 6 mesi a 2 anni) e può conservarsi fino a 24 mesi (in condizioni idonee di stoccaggio). Applicata preferibilmente a 2 mani su superfici pulite solide e asciutte.



**Art. 2415**  
**ANTIROMBO stucco bituminoso**

Ad alto residuo secco, insonorizzante che viene utilizzato per stuccare, sigillare, impermeabilizzare piccole fessure su manti bituminosi, lucernari, grondaie, coperture in genere, ottimo anche come antirombo, per barriere vapori e anticorrosivo. È formulato da una miscela a base bituminosa con solventi aromatici.



**Art. 2260**  
**ASFALBIT**

Emulsione bituminosa in soluzione acquosa utilizzata nel settore edilizia come impermeabilizzante e protettivo. Il prodotto è particolarmente indicato per impermeabilizzare terrazze di qualsiasi pendenza, fondazioni, pareti esterne da ricoprire con la terra e coperture sotto massetti.

102

Cartoni 6 pz 0,750 lt  
**cod. barre 80-20709-000172**  
Cartoni 2 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-000844**  
Secchielli 10 lt  
**cod. barre 80-20709-003258**  
Secchielli 20 lt  
**cod. barre 80-20709-003241**

103

Cartoni 6 pz 500 ml  
**cod. barre 80-20709-006372**

104

Cartoni 6 pz 0,750 lt  
Cartoni 4 pz 7 kg  
Secchielli 14 kg

105

Secchielli 5 lt  
**cod. barre 80-20709-003524**  
Secchielli 15 lt  
**cod. barre 80-20709-003531**



**Art. 2200**  
**COPERTONE**

Emulsione bituminosa in pasta esente da solventi e si usa in edilizia per molteplici applicazioni: sigillatura e impermeabilizzazione su guaine bituminose, impermeabilizzazione orizzontale e verticale di fondazioni, muri di contenimento, coperture sottotegola ecc. Per le sue caratteristiche di adesività può essere impiegato per fissare materiali isolanti come sughero, lana di roccia, ecc. COPERTONE in miscela con cemento ed inerti può inoltre essere utilizzato per piccole riparazioni di pavimentazioni in asfalto sottoposte a traffico leggero.



**Art. 2255**  
**SILVERSOL ALLUMINIO**

Vernice con azione coprente, protettiva e riflettente dei raggi solari. Mantiene costante la temperatura dei locali sottostanti e, grazie ai suoi componenti plastici, mantiene l'elasticità necessaria per una buona impermeabilizzazione e una lunga durata, conferendo anche un ottimo aspetto estetico. Si applica su manti bituminosi, guaine, terrazze e tetti.



**Art. 2264**  
**REFLECT**

È una pittura bianca esente da solventi con biossido di titanio a base di polimeri in emulsione acquosa e speciali additivi e cariche inerti, che forma un film flessibile resistente agli agenti atmosferici e protegge dai raggi U.V. Indicata per la protezione delle membrane di bitume polimero, oltre a prolungare la durata dei manti riduce la temperatura sia all'interno dell'edificio che sulla superficie esterna, incrementa il rendimento energetico dei pannelli solari fotovoltaici del 4÷10%. Oltre che sui manti bituminosi può essere applicata anche su intonaci, calcestruzzo, coperture in lamiera, coppi e tegole e lastre ondulate bitumate.



**Art. 2254 Multigum pedonabile bianco**  
**Art. 2257 Multigum pedonabile grigio**  
**Art. 2258 Multigum pedonabile rosso**  
**Art. 2259 Multigum pedonabile verde**

Multigum pedonabile è un rivestimento impermeabilizzante elastomerico monocomponente in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata. Ideale come rivestimento e impermeabilizzazione di tetti, terrazze e superfici cementizie dove non è possibile applicare rotoli di membrane bitume polimero, e dove la presenza di fiamme libere o fonti di calore aumenta il rischio di incendio. Usato anche per la finitura di superfici prima dell'incollaggio delle piastrelle di grès o clinker; è idoneo anche su membrane bitume polimero con scagliette di ardesia o graniglia minerale. L'adesione varia in funzione del grado di invecchiamento dei manti stessi.

106

Secchielli 5 lt  
Secchielli 15 lt

107

Cartoni 2 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-003340**  
Secchielli 10 lt  
**cod. barre 80-20709-003357**  
Secchielli 20 lt  
**cod. barre 80-20709-003630**

108

Secchielli 5 lt  
Secchielli 15 lt

109

Cartoni 6 pz 1 kg  
Secchielli 5 kg  
Secchielli 20 kg



**Art. 2262 Multigum fibrato grigio**  
**Art. 2263 Multigum fibrato rosso**

Rivestimento impermeabilizzante elastomerico monocomponente in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata. Presenta gli stessi caratteri di applicabilità di Multigum pedonabile.



**Art. 2411 Multicolor rosso**  
**Art. 2412 Multicolor grigio**  
**Art. 2413 Multicolor verde**  
**Art. 2414 Multicolor bianco**

Multicolor è una pittura monocomponente a base di resine in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una pellicola resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti sui quali è applicata. Multicolor trova impiego nel rivestimento e la protezione di impermeabilizzazioni costituite da manti bituminosi a caldo con bitume ossidato e a freddo con emulsioni bituminose stabilizzate o da membrane bitume polimero calcate, sabbie e ardesiate.



**Art. 2218 SANATERAZZA**  
**protettivo, consolidante,**  
**traspirante, anti-infiltrazioni**

Miscela di resine a base solvente, con funzione idrorepellente (e ritardante l'assorbimento di oli) nel trattamento di cotto, klinker, gres, cemento e pietre naturali. Penetra nelle fessurazioni legandosi con i materiali, consolidandoli e proteggendoli da infiltrazioni. Trasparente con effetto naturale, non ingiallisce (non altera né l'estetica né la traspirabilità delle superfici), prevenendo la percolazione dell'acqua e riducendo la formazione di muffe ed efflorescenze. Pronto uso, agitare prima di applicarla sulla superficie perfettamente pulita e asciutta mediante pennello, tampone, spruzzo con irroratore a bassa pressione e rullo. Asciuga completamente in 24 ore.



**Art. 2D00 EDILPOLY pulitore per residui di calce cemento**

Soluzione sgrassante indicata per eliminare residui di calce e cemento. Formulato con matrice acida, può essere applicato su pavimenti ad uso industriale oppure realizzati con cotto o piastrelle in ceramica ed altri materiali.



**Art. 2245 CARBOLINEUM**

È un olio impregnante protettivo per legno dall'odore caratteristico e persistente; protegge il legno dagli agenti atmosferici, ottime proprietà impermeabilizzanti per manufatti in legno esterni; staccionate, vecchie costruzioni in legno.

110

Secchielli 5 kg  
Secchielli 20 kg

111

Secchielli 5 kg  
Secchielli 20 kg

112

Cartoni 6 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-006242**  
Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-006297**

113

Cartoni 12 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-000899**  
Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-003869**

114

Cartoni 6 pz 750 ml  
Cartoni 4 pz 5 lt  
Secchi 20 lt



**Art. 2217 ISOLMUR IDRO**  
**fondo acrilico aggrappante**

Soluzione da distribuire prima della tinteggiatura di superfici murali, interne o esterne, per un ottimo risultato aggrappante e regolatore dell'assorbimento. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, è inodore e non presenta particolari rischi per la salute. Grazie alle sue specifiche caratteristiche, può utilizzarsi non solo su pareti esterne, ma anche in ambienti chiusi o poco areati. La sua posa è compatibile con superfici dipinte o al grezzo, sia con intonaci vecchi sia nuovi. Pronta all'uso, ma diluibile da 1:1 a 1:4 (una parte di prodotto e 4 parti di acqua) a seconda dell'assorbimento del supporto, per evitare vetrificazione.



**Art. 2291 MULTILUTEX**

Lattice additivo a base di resine sintetiche elastomeriche studiato per migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione degli impasti cementizi, diminuendone il tempo di presa e l'assorbimento d'acqua. Il prodotto, additivato agli impasti, ne migliora l'aderenza a tutti i supporti, la flessione, la resistenza all'abrasione ed ai cicli di gelo e disgelo e ne aumenta la resistenza chimica. Impiegato come additivo per massetti esterni, intonaci ad alta resistenza, boiacche cementizie, malte antiritiro e rasature a basso spessore.



**Art. 2290 EDILDISARMO**  
**disarmante**

Disarmante speciale emulsionabile in acqua per applicazioni su casseri o pannelli in legno o diluibile in solvente per casseri metallici. È un prodotto a base di olii speciali, additivi ed emulsionanti con proprietà antiadesive per un facile e rapido risarmo dei getti di calcestruzzo, migliorandone anche l'aspetto estetico.



**Art. 2216 EDILSAN-SOL**

Impregnante idrorepellente incolore a base di resine silossaniche e si usa per la protezione di superfici verticali o inclinate (facciate) in calcestruzzo a vista, intonaci cementizi, mattoni da rivestimento a vista e pietre naturali. È caratterizzato da una elevata capacità di penetrazione in tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia, non filmogeno e quindi permette sia traspirabilità che permeabilità dei supporti e non altera l'estetica.



**Art. 2212 MUROSAN-IDRO**

Idrorepellente siliconico in soluzione acquosa per murature esterne. Si usa per la protezione dalla pioggia di superfici verticali o inclinate in materiale assorbente: calcestruzzo a vista, intonaci cementizi, mattoni e blocchi in cemento a vista, pietre naturali ed artificiali. Ha un'elevata capacità di impregnare i materiali minerali assorbenti e forma uno strato idrofobo trasparente che non altera l'estetica.

115

Cartoni 12 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-000905**  
Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-004088**

116

Cartoni 20 pz 1 lt  
**cod. barre 80-20709-004477**  
Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-004484**  
Taniche 20 lt  
**cod. barre 80-20709-004491**

117

Cartoni 4 pz 5 lt  
**cod. barre 80-20709-003265**  
Fustini 25 lt  
**cod. barre 80-20709-003272**  
Fusti 200 lt

118

Cartoni 12 pz 1lt  
**cod. barre 80-20709-000806**  
Cartoni 4 pz 5lt  
**cod. barre 80-20709-006747**  
Fustini 20lt  
**cod. barre 80-20709-010010**

119

Cartoni 12 pz 1lt  
Cartoni 4 pz 5lt  
Taniche 20lt



## LA CERA AMBRA

È un prodotto di alta qualità realizzato con cera vergine d'api e da altre cere pregiate le quali, disciolte in acquaragia vegetale (essenze di trementina), penetrano in profondità il legno fornendogli nutrimento e protezione.

Facile applicabilità, aspetto naturale/luminoso delle superfici trattate ed un gradevole profumo di pino sono le principali caratteristiche di un prodotto studiato in due tipologie a seconda della superficie da trattare.



**Art. 6001 Gialla**  
**Art. 6002 Bianca**  
**Art. 6003 Marrone**  
**CERA AMBRA solida**

Nelle versioni Gialla e Marrone fornisce rispettivamente effetto naturale e marrone, nella versione Bianca conferisce un effetto neutro ed è ottima anche per la finitura, lucidatura ed invecchiamento di stucchi ed encausti a spatola e a tampone. Oltre che per il trattamento di pavimenti in legno, è studiata specificatamente per la finitura a cera (l'applicazione va fatta con lana d'acciaio finissima), il restauro e mantenimento dei mobili (applicazione con panno morbido).



**Art. 6004**  
**CERA AMBRA liquida**

Contiene cera d'api e fornisce effetto neutro. È ottimale per l'impregnatura ed il mantenimento dei pavimenti in legno ed il trattamento di superfici non lisce (travi) o lavorate (perlinato, intarsi, ecc...). L'applicazione è facile tramite panno morbido o pennello.



**Art. 6005**  
**CERA AMBRA spray**

È un prodotto di alta qualità, di colore neutro, realizzato con cera vergine d'api e acquaragia vegetale, ottimale per la manutenzione di mobili, parquets e legno in genere. La versione spray è ideale per superfici curve/irregolari e per manufatti intarsiati poiché, oltre a facilitare l'applicazione del prodotto, ne evita l'accumulo negli interstizi e il conseguente effetto estetico negativo. Inoltre nutre, lucida, protegge da polvere e umidità e si applica facilmente e velocemente: dopo aver energicamente agitato la bomboletta, spruzzare un velo di prodotto tenendo il contenitore in posizione verticale, e dopo pochi minuti lucidare con panno morbido e asciutto.

120

Cartoni 6 pz 500 ml  
(Gialla, Bianca, Marrone)  
 Cartoni 6 pz 1 lt  
(Gialla)  
 Cartoni 4 pz 5 lt  
(Gialla)

121

Cartoni 6 pz 1 lt  
(Gialla)  
 cod. barre 800-64500-31719

122

Cartoni 6 pz 400 ml  
 cod. barre 800-64500-29099

## Consulta il nostro sito web


Accedi a [www.multichimica.it](http://www.multichimica.it), puoi trovare contenuti chiari, informazioni approfondite, dettagli sulla nostra azienda e un catalogo prodotti completo e sempre aggiornato.



Scansiona il QR code qui sopra per accedere direttamente alla nostra pagina web

## Seguici su LinkedIn

Il nostro canale social professionale in cui puoi scoprire ancora di più sul nostro universo: approfondimenti sulla nostra azienda, consigli pratici sulle applicazioni e varie curiosità sul mondo "fai da te".

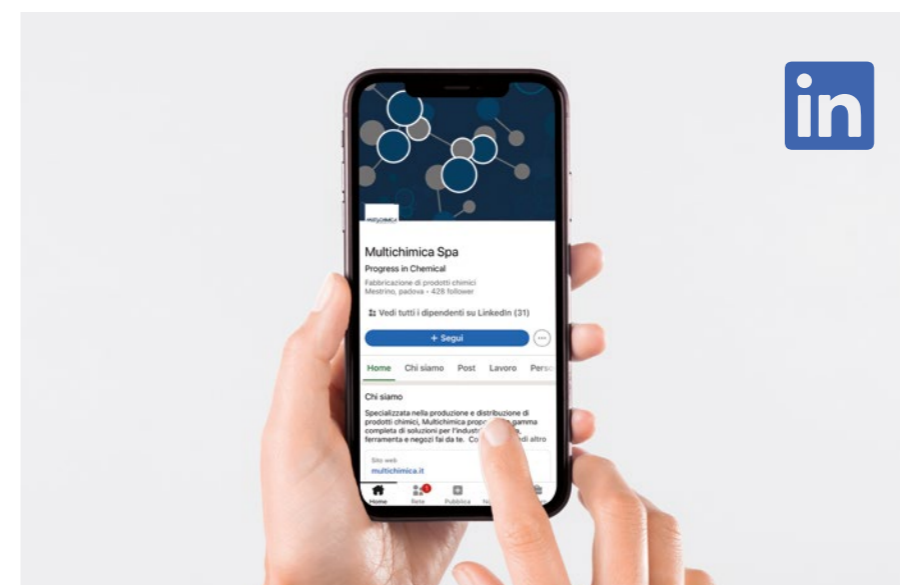

Scansiona il QR code qui sopra per accedere direttamente alla nostra pagina LinkedIn

## Condizioni generali di vendita

### ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione di Multichimica Spa. Non vengono accettati ordini per un valore netto della fornitura inferiore a € 100,00 (Iva esclusa). Per ordini di valore tra € 100,00 e € 250,00 (Iva esclusa) è stabilito un contributo forfettario alle spese di trasporto di € 20,00.

### IMBALLI

Gli imballi standard forniti con la merce sono gratuiti. Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione o dell'accettazione dell'ordine. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati sono, in ogni fase, a carico del compratore.

### RECLAMI E RESI

Multichimica Spa non risponde degli eventuali danni, diretti o indiretti, causati dalla merce venduta, salvo i casi di dolo o colpa grave. Eventuali ammanchi, anomalie, avarie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare al vettore stesso. I reclami per vizi o difetti della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge, a mezzo raccomandata A/R. Non viene accettata merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta di Multichimica Spa.

### PRODOTTI SU RICHIESTA

Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti speciali) i quantitativi minimi, i prezzi e i termini di consegna saranno concordati di volta in volta. I quantitativi di prodotti a campione ordinati potranno subire modifiche +/- 10% per ragioni tecniche di produzione senza che ciò costituisca risoluzione del contratto; l'acquirente si impegna al ritiro delle quantità prodotte nei limiti sopra riportati.

### SPEDIZIONI

La vendita dei prodotti si intende "franco destino cliente", salvo i casi diversamente

specificati. **La richiesta della sponda idraulica ha un costo aggiuntivo di € 25,00. Per le località disagiate: costo aggiuntivo di € 3,00 a quintale.** Il venditore si riserva inoltre la facoltà di ridurre il quantitativo della merce e/o effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca causa di risoluzione del contratto ovvero di risarcimento per danni diretti e/o indiretti.

### PREZZI

I prodotti sono venduti al prezzo di listino e sconti in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine. I prezzi indicati nel listino si intendono al netto dell'IVA. Il cliente è tenuto a verificare la validità del listino in suo possesso.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

A mezzo ricevuta bancaria a 30 gg. fine mese data fattura.

### PAGAMENTI

I pagamenti contro ricevuta bancaria, Ri.ba e/o tratta comportano l'addebito del bollo ove previsto, nonché le spese di incasso nella misura di € 3,00.

Nel caso di ritardo dei pagamenti verrà applicato dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti. Sugli insoluti verranno addebitati € 15,00 a titolo di penalità (tassa fissa e spese) e gli interessi di ritardo pagamento, salvo l'eventuale maggior danno. Si intendono condizioni di pagamento le condizioni riportate in fattura. Il compratore rinuncia a ogni facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede di Multichimica Spa ovvero a persona munita di specifica autorizzazione scritta della società all'incasso.

### FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita sarà competente il foro di Padova.

## Descrizione etichetta

Di seguito spieghiamo nello specifico le indicazioni necessarie che devono assolutamente comparire sulle etichette dei nostri prodotti.

Denominazione      Indicazione di pericolo e consigli di prudenza\*

**DILUENTE EPOSSIDICO**

**AVVERTENZE: PERICOLO**  
**H225** Liquido e vapori facilmente infiammabili. **H361d** Sospettato di nuocere al feto. **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità alla legislazione locale. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P331** NON provocare il vomito. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Contiene: **TOLUENE; ALCOL ISOBUTILICO; ACETATO DI ETILE; ACETON**

**MULTICHIMICA**  
 via G. Galilei, 39  
 35035 Mestrino (PD)  
 tel +39 049 904 8611  
 fax +39 049 900 1695  
 www.multichimica.it  
 mailbox@multichimica.it

8 020709 005160

**UN 1263**

**UF1: GY10-KOK8-100K-VENN**  
**CONTENUTO 1,00 Lt.**

**SEGUI SEMPRE LE REGOLE DEL TUO COMUNE**

COS'È DOVE VA      COS'È DOVE VA  
 LATTINA      TAPPO  
 ACCIAIO      ACCIAIO  
 PPS      PPS

Informazioni supplementari sulle sostanze\*

Codice a barre EAN 13

NUMERO UN  
 Numero identificativo utilizzato per il trasporto di merci pericolose.

### PITTOGRAMMI DI PERICOLO



Inflammabile      Corrosivo / irritante

Pericolo      Nocivo e sospetto cancerogeno

Tossico / letale      Pericoloso per l'ambiente

Pittogrammi di pericolo

Identificatore di formula univoco (UFI)

Volume netto

Icona ambientale (per il corretto smaltimento)

Ragione sociale, indirizzo, contatti



via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD)  
tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695  
mailbox@multichimica.it • www.multichimica.it